

Miele

Professionell tvätt- och torkutrustning med kapacitet upp till 12 kg

Miele Professional. Immer Besser.



Tvättutrustning i professionell miljö



Mieles företagsfilosofi

Miele & Cie. KG startades 1899 av Carl Miele och Reinhard Zinkann i Gütersloh/Tyskland och är, än idag, ett tyskt familjeföretag. Företaget ägs och styrs nu av fjärde generationen Miele och Zinkann.

"Miele – Immer besser" (Alltid bättre) och den långsiktiga strategin att aldrig, aldrig tumma på kvaliteten eller flytta produktionsbasen till lågprisländer är företagets filosofi.

Ständig vidareutveckling av kvalitet och teknik har lett till att Miele identifieras med högsta produktkvalitet och bästa funktion.

Tack vare produkternas långa livslängd och låga driftskostnader bidrar Miele till att hushålla med naturresurserna. För Miele går företagsfilosofi och miljömedvetande hand i hand.

Professionell tvättutrustning

I en tvättstuga för flerbildsfastigheter krävs snabba och robusta proffsmaskiner. Detsamma gäller också på till exempel äldreboenden, verkstäder, frisörsalonger, hotell, campingplatser, städbolag, tvätterier mm.

Miele har lång erfarenhet av att bygga kraftfulla och kompakta maskiner för tuff användning. På den svenska marknaden har Mieles maskiner sedan flera årtionden gjort sig kända för bra tvättresultat, lång livslängd och få tekniska problem.

Försäljningsorganisationen i Sverige är rikstäckande och hjälper gärna till med dimensioneringsförslag, kostnadsberäkningar, layoutförslag och finansieringslösningar.



Tekniska lösningar

Den patenterade skontrumman är ett exempel på Miele's innovationsförmåga. Den skonsamma behandlingen ger bättre tvättresultat och minskar slitaget på textilierna och eliminerar problemet med att till exempel behåbyglar fastnar mellan inner- och yttertrumma. Tvättmaskinerna klarar höga centrifugeringsvarvtal. I tumlaren gör skontrummans mönster att tvätten svävar på en luftkudde som ger snabbare och jämnare torkning.



Service och underhåll

Maskinerna är lätta att underhålla. De är uppbyggda med en stabil ram och lätt demonterbara sidoplåtar och topplock. En del service kan därför göras framifrån, vilket underlättar om man installerat maskinerna som en pelare med tumlaren ovanpå tvättmaskinen. Vid eventuella störningar kan en tekniker få fram felkoder på tänkbar orsak i klartext i displayen, så att man snabbt kan reparera maskinen.



Framtidssäker

Den nya generationens maskiner är utrustade med ett optiskt gränssnitt för programmering av nya programvaror, felsökning med mera. Tvättmaskinerna är förberedda för anslutning av upp till sex pumpar för automatisk dosering. Även betal- och boknings-system är lätta att installera.




Know-How

Alla systemkomponenter kommer från ett ställe. Sedan årionden är Miele marknadsledare när det gäller utveckling av professionell tvättutrustning. Av dessa erfarenheter har vi byggt konceptet och utförandet av de moderna professionella tvättmaskinerna, torktumlarna och manglarna. Våra kunder erbjuds rådgivning, hjälp med behovsanalys och lönsamhetsberäkningar. När det gäller planering av investering kan Miele erbjuda skräddarsydda lösningar med finansiering och leasing.



Kvalitet

Miele är certifierade i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 och SA 8000. Hållbar konstruktion och högkvalitativa material, tillverkningserfarenhet och egen elektronik- och komponenttillverkning säkerställer lång livslängd och störningsfri drift. Tillförlitlighet i alla detaljer och patenterade tekniska lösningar är ytterligare bevis för Miele's kvalitet. "Immer besser", fritt översatt "Alltid bättre", speglar de kärnvärden som Miele har haft ända sedan företaget grundades 1899.

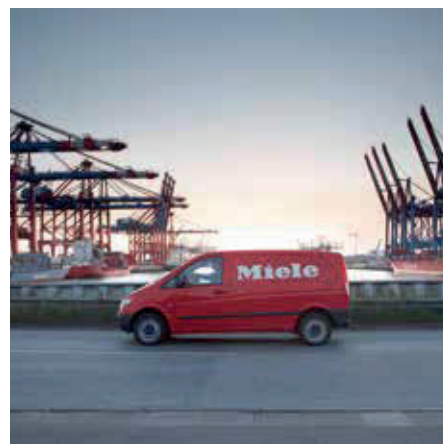

Service

Miele är en kompetent partner för alla tvättlösningar och har lång erfarenhet av den svenska marknadens speciella krav. En kunnig sälj- och serviceorganisation, som det är lätt att få kontakt med, hjälper dig både före och efter köpet.

Reservdelar tillhandahålls upp till 15 år efter maskinmodellens utgång. Vårt mål är en perfekt textilvård och nöjda kunder.

Klimatsmart tvättning



Vad väger tvätt egentligen och hur stort är tvättbehovet?

I Sverige består 81,4 % av hushållen av tre boende eller färre*. Eftersom olika klädmaterial och färger skall tvättas i olika program och temperaturer är den genomsnittliga lasten endast 2,5 kg per tvätt, vilket exempelvis motsvarar 5 underlakan á 0,5 kg eller 10 skjortor á 0,25 kg.

Maskiner med kapacitet 6 kg är fullt tillräckliga för svenska flerfamiljstvättstugor. Att använda större maskiner är att "elda för kråkorna", vilket inte är bra varken för totalekonomin eller miljön.

Klimatsmart tvätt med Miele Professional

- Väl genomtänkt konstruktion och avancerad styrelektronik optimerar vatten- och energiförbrukning.
- Hydromatic mängdautomatik med flödesmätare reducerar automatiskt el- och vattenförbrukning utifrån tvättmängd och textiliernas material.
- Alla Miele's tvättmaskiner är högcentrifugerande, med tredimensionell obalanskontroll, vilket kortar torktiden och sänker kostnaden för torkning.
- Alla tvättmaskiner kan anslutas till extern tvättmedelsdosering och bokningssystem. Externa tvättmedelspumpar förhindrar överdosering och ett bokningssystem förhindrar tvätt åt bekanta och företag i den gemensamma tvättstugan.
- Samtliga Miele's professionella tvättmaskiner kan anslutas till kallvatten eller kall-/varmvatten. Kall-/varmvattenanslutning flyttar energiförbrukning från el till varmvatten vilken kan komma från fjärrvärme, bergvärme med mera (och som ofta är billigare och kan vara mer miljövänligt).
- Grovtvättmaskiner skall inte vara onödigt stora. För att kunna få in skrymmande textilier är Miele's stora lucköppning minst lika viktig som trumvolymen.
- Hög kvalitet som ger driftsäkerhet och överlägsen livslängd betyder inte bara god totalekonomi utan också minskad miljöpåverkan.

*Källa: SCB

Klimatsmart torkning

Klimatsmart torkning med Miele Professional

- I en tvättstuga med två tvättmaskiner, en tumlare och ett torkskåp kommer hälften av tvätten att tumlas och andra hälften häng-torkas. Med två tumlare i samma tvättstuga kan en betydligt större del tumlas, vilket är energieffektivare. Samtidigt blir flödet genom tvättstugan snabbare, vilket möjliggör kortare tvättpass och bättre tillgänglighet och ergonomi
- Sensitivt torkningssystem med exakt fuktavkänning "PerfectDry" säkrar att övertorkning undviks och att ingen onödig energi förbrukas
- Värmepumpsteknik i tumlare, men även i torkskåp och torkrum, minimerar energiförbrukningen och ger dessutom extra skonsam torkning på lägre temperaturer
- Frånluftstorktumlare och torkskåp som ansluts via värmeväxlare har bland annat fördelen att energigångangen reduceras
- Hängtorkning bör ske i torkskåp eftersom de är energisnålare än motsvarande torkrum
- En modern tvättstuga där torkning sker med värmepumpsteknik och tvättmaskinerna är kall- och varmvattenanslutna belastar huvudsäkringen betydligt mindre, vilket kan ge minskat säkringsbehov och elkostnad
- Utnyttja Miele Professionals rikstäckande säljorganisation som gärna ger råd om hur driftkostnader för tvätt och torkning kan sänkas, lönsamhetskalkyler med mera. Ofta är det lönsamt att byta lite äldre, väl fungerande utrustning

Tre olika typer av torktumlare



Frånluftstorktumlare PDR 507 EL

- **Torktid:** 37 min, för 7 kg bomull
- **Energiförbrukning:** 0,50 kWh/kg tvätt
- **Värmeavgivning:** 0,76 MJ/h $\approx$ 210 W
- **Funktion:** Luft tas normalt från rummet och värms upp, mättas med fukt och därefter evakueras. Det är även möjligt att ansluta tumlarens till- och frånluft via växlare vilket innebär 20% lägre energiförbrukning samt att tumlarens ventilation separeras från allmänventilationen.



Värmepumpstorktumlare PDR 507 HP

- **Torktid:** 67 min, för 7 kg bomull
- **Energiförbrukning:** 0,20 kWh/kg tvätt
- **Värmeavgivning:** 3,6 MJ/h $\approx$ 1000 W
- **Funktion:** En sluten processventilation kyls med hjälp av ett internt kylsystem (kompressor, förångare med mera) vilket innebär minimal energiförbrukning och att tumlaren inte ställer extra krav på allmänventilationen. Kondensatet leds till avlopp med en slang.



Konventionell kondensstorktumlare PT 7135 C (tidigare modell)

- **Torktid:** 80 min, för 6,5 kg bomull, vid rumstemperatur 23°C, men 91 min vid rumstemperatur 30°C
- **Energiförbrukning:** 0,51 kWh/kg tvätt, vid rumstemperatur 23°C, men 0,58 kWh vid rumstemperatur 30°C
- **Värmeavgivning:** 9 MJ/h $\approx$ 2.500 W
- **Funktion:** En sluten processventilation kyls i en intern växlare med rumsluften som kylmedia. Kondensatet leds till avlopp med en slang. Vid frekvent drift stiger rumstemperaturen och verkningsgraden försämras, vilket innebär att energiförbrukning och torktid ökar. Miele har, bl.a. av hållbarhetsskäl, valt att sluta tillverka torktumlare med denna föråldrade teknik.

Fokus på miljö och hållbarhet



Tillsammans kan vi forma en bättre framtida miljö

Alla kan dra sitt strå till stacken. Även du. När du till exempel investerar i Miele's professionella tvättutrustning så sänks kostnaderna och förbrukningen av vatten och el samtidigt som den totala miljöpåverkan minskar.

Alla vill ha en bra och sund miljö att leva i. Om alla företag agerade som Miele så vore problemen mindre idag. Miele har en grundläggande produktfilosofi där vi har inriktat oss på högkvalitativa produkter med den modernaste teknologin och lång livslängd. Det ger god ekonomi för såväl användaren som ägaren. Råvaruuttagen minimeras, vilket också medför en positiv miljöeffekt.

Miljöfakta

- 90 % av maskinerna är återvinningsbara
- Cirka 70 % av metallen i Miele's maskiner är återvunnen.
- Helt ny tvättcykel som kraftigt reducerar energi- och vattenförbrukningen med cirka 20 %, jämfört med tidigare maskinmodeller
- Automatisk dosering, utifrån faktisk last, reducerar tvättmedelsförbrukningen och minskar miljöpåverkan
- Faktisk last kan kommuniceras till externa doseringspumpar via LAN eller via konventionella 230 V-signaler
- Centrifugering enligt ISO 1400 är sedan länge en självklarhet för Miele
- Stopp för tillverkning av konventionella kondensstorktumlare som förbrukar över 150 %* mer energi än en värmepumpstorktumlare. Konventionella kondensstorktumlare är redan förbjudna i Schweiz av miljöskäl. Eftersom energiförbrukningen i torkprocessen är betydligt högre än i tvättprocessen är detta ett mycket viktigt steg

* Gäller vid normal rumstemperatur. Är det varmt i tvättstugan blir skillnaden betydligt större.



Miele's kompakta kraftpaket

Tvättmaskiner och torktumlare, med kapacitet t.o.m. 8 kg



Fördelar Miele Little Giants

- Snabba tvättcykler
- Sänkt förbrukning och minskade driftkostnader
- Låg restfuktighet, tack vare centrifugering med 704 G, ger snabb och ekonomisk torkning
- Skonsam tvätt och torkning tack vare våra patenterade skontrum-mor
- Extremt snål värmepumpstorktumlare eller frånluftstorktumlare, båda med kapacitet 7-8 kg
- Värmepumpstorktumlare med mer än 30 % kortare torkning, jämfört med tidigare modell
- Värmepumpstorktumlare med intelligent 4D filterteknik säkrar funktion och ekonomi
- Kompakt konstruktion spar utrymme och pelarmontage är möjligt.
- Emailjerad front som inte repas av tvättvagnar
- Möjlighet att ansluta till kallvatten eller kall- och varmvatten, vilket flyttar energiförbrukning från el till exempelvis fjärrvärme som vanligtvis är billigare och kan vara mera miljövänligt producerad
- Tre olika tvättmaskinskapaciteter 6, 7 samt 8 kg
- Performance Plus med "M Touch Flex styrning" ger optimal enkelhet tack vare stor färgdisplay med touch-funktion
- Performance med "M Select styrning" har analogt vred och display, med touch-funktion
- Lättillgängligt språkval av 29-32 språk, bl. a. arabiska
- De för användningen mest lämpliga tvättprogrammen placeras som "Favorit-program", vilket styr användningen i Performance Plus
- Möjlighet att aktivera programpaket för olika verksamheter
- Performance Plus har en "How-to-do-funktion" vilket ger råd till användaren att använda maskinerna på rätt sätt
- Tvättmedelsfack ergonomiskt placerad på fronten underlättar för kortväxta användare och gör tvättmaskinen tillgänglig för rullstolsburna
- Kommunikationsmöjligheter via LAN, WLAN och 230 V-signaler, med hjälp av XKM-modul resp. XCI-box
- Framtidssäkrad med inbyggd WiFi
- Performance finns även i specialutförande för vård och omsorg, städverksamhet samt restauranger och snabbmatskedjor
- Våra Little Giants finns även i utförande för offshore-verksamhet, dvs fartyg, yachter och oljeriggar



Miele Little Giants

Produktfakta tvättmaskin PWM 507, PWM 507 Hygiene, PWM 507 Special

PERFORMANCE

7 kg kapacitet/M Select control



Tvättmaskin PWM 507

- Kapacitet 7 kg
- Skontrumma 2.0, trumvolym 64 l
- Centrifugeringsvarvtal 1 600 v/min
- G-faktor 704, restfukt 45 %
- M Select programstyrning
- Belysning i trumman
- Varm- och kallvattenanslutning
- AutoClean-tvättmedelsnedspolning
- Hydromatic mängdautomatik med flödesmätare
- Mjukstart och 3D-sensor för kontroll av obalans
- 16 standardprogram och möjlighet att aktivera 7 programpaket
- Anslutning för bokningssystem och extern dosering
- 29 olika språk, inklusive arabiska
- Vit med emaljerad front och rostfri panel



Tvättmaskin PWM 507 Hygiene

anpassad för vård och omsorg

- Kapacitet 7 kg
- Skontrumma 2.0, trumvolym 64 l
- Centrifugeringsvarvtal 1 600 v/min
- G-faktor 704, restfukt 45 %
- M Select programstyrning
- Belysning i trumman
- Varm- och kallvattenanslutning
- AutoClean-tvättmedelsnedspolning
- Hydromatic mängdautomatik med flödesmätare
- Mjukstart och 3D-sensor för kontroll av obalans
- 9 standardprogram och möjlighet att aktivera 4 programpaket
- Anslutning för bokningssystem och extern dosering
- 29 olika språk, inklusive arabiska
- Vit med emaljerad front och rostfri panel



Tvättmaskin PWM 507 Special

anpassad för hotell, restauranger och caféer mm

- Kapacitet 7 kg
- Skontrumma 2.0, trumvolym 64 l
- Centrifugeringsvarvtal 1 400 v/min
- G-faktor 535, restfukt 50 %
- M Special programstyrning
- Belysning i trumman
- Varm- och kallvattenanslutning
- AutoClean-tvättmedelsnedspolning
- Hydromatic mängdautomatik med flödesmätare
- Mjukstart och 3D-sensor för kontroll av obalans
- 1-4 snabbvalsprogram
- Anslutning för bokningssystem och extern dosering
- 29 olika språk, inklusive arabiska
- Komponenter i silikon
- Vit med emaljerad front och rostfri panel

Miele Little Giants

Produktfakta torktumlare PDR 507 EL, PDR 507 HP och PDR 507 HP Special

Profmaskiner med M Select styrning

Perfekt finish av tvätten med de kompakta torktumlarna vars funktion är anpassad till tvättmaskin PWM 507, PWM 507 Hygiene och PWM 507 HP Special



Torktumlare PDR 507 EL

- Frånluftstorktumlare
- Kapacitet 7 kg
- Reverserande rostfri skontrumma, trumvolym 130 l
- PerfectDry-torksystem
- M Select-programstyrning
- Belysning i trumman
- Patenterat trumfilter
- 7 standardprogram, 10 specialprogram och möjlighet att aktivera 3 programpaket
- 29 olika språk, inklusive arabiska
- Vit med emaljerad front och rostfri panel



Torktumlare PDR 507 HP

- Värmepumpstorktumlare
- Kapacitet 7 kg
- Reverserande rostfri skontrumma, trumvolym 130 l
- PerfectDry-torksystem
- Belysning i trumman
- 4D-filtersystem
- M Select-programstyrning
- 7 standardprogram, 10 specialprogram och möjlighet att aktivera 3 programpaket
- 29 olika språk, inklusive arabiska
- Vit med emaljerad front och rostfri panel



Torktumlare PDR 507 HP Special

anpassad för hotell, restauranger och caféer mm

- Värmepumpstorktumlare
- Kapacitet 7 kg
- Reverserande rostfri skontrumma, trumvolym 130 l
- PerfectDry-torksystem
- 4D-filtersystem
- M Special-programstyrning
- Belysning i trumman
- 29 olika språk, inklusive arabiska
- 1-4 snabbvalsprogram
- Vit med emaljerad front och rostfri panel

Miele Little Giants

Produktfakta tvättmaskin PWM 906, PWM 907, PWM 908

PERFORMANCE-PLUS

6-8 kg kapacitet/M Touch Flex control



Tvättmaskin PWM 906

- Kapacitet 6 kg
- Skontrumma, trumvolym 57 l
- Centrifugeringsvarvtal 1 600 v/min
- G-faktor 704, restfukt 45 %
- Belysning i trumman
- Varm- och kallvattenanslutning
- AutoClean-tvättmedelsnedspolning
- Hydromatic mängdautomatik med flödesmätare
- Mjukstart och 3D-sensor för kontroll av obalans
- M Touch Flexstyrning
- 14 standardprogram och möjlighet att aktivera 11 programpaket anpassade för olika verksamheter samt upp till 5 programmerbara specialprogram
- 4 snabbvalsknappar för program
- 6 stycken tvättmedelssignaler
- 32 olika språk, inklusive arabiska
- Vit med emailerad front och rostfri panel och topplock



Tvättmaskin PWM 907

- Kapacitet 7 kg
- Skontrumma, trumvolym 64 l
- Centrifugeringsvarvtal 1 600 v/min
- G-faktor 704, restfukt 45 %
- Belysning i trumman
- Varm- och kallvattenanslutning
- AutoClean-tvättmedelsnedspolning
- Hydromatic mängdautomatik med flödesmätare
- Mjukstart och 3D-sensor för kontroll av obalans
- M Touch Flexstyrning
- 14 standardprogram och möjlighet att aktivera 11 programpaket anpassade för olika verksamheter samt upp till 5 programmerbara specialprogram
- 4 snabbvalsknappar för program
- 6 stycken tvättmedelssignaler
- 32 olika språk, inklusive arabiska
- Vit med emailerad front och rostfri panel och topplock



Tvättmaskin PWM 908

- Kapacitet 8 kg
- Skontrumma, trumvolym 73 l
- Centrifugeringsvarvtal 1 600 v/min
- G-faktor 704, restfukt 45 %
- Belysning i trumman
- Varm- och kallvattenanslutning
- AutoClean-tvättmedelsnedspolning
- Hydromatic mängdautomatik med flödesmätare
- Mjukstart och 3D-sensor för kontroll av obalans
- M Touch Flexstyrning
- 14 standardprogram och möjlighet att aktivera 11 programpaket anpassade för olika verksamheter samt upp till 5 programmerbara specialprogram
- 4 snabbvalsknappar för program
- 6 stycken tvättmedelssignaler
- 32 olika språk, inklusive arabiska
- Vit med emailerad front och rostfri panel och topplock

Miele Little Giants

Produktfakta torktumlare PDR 908 EL och PDR 908 HP

Proffsmaskiner med M Touch Flex-styrning

Torktumlare i Professional-serien har 8 kg kapacitet.



Torktumlare PDR 908 EL

- Frånluftstumlare
- Kapacitet 8 kg
- Reverserande rostfri skontrumma, trumvolum 130 l
- Belysning i trumman
- M Touch Flex-styrning
- PerfectDry-torksystem
- Patenterat trumfilter
- 18 standardprogram och möjlighet att aktivera 5 programpaket anpassade för olika verksamheter samt upp till 5 programmerbara specialprogram
- 32 olika språk, inklusive arabiska
- Vit med emaljerad front och rostfri panel och topplock



Torktumlare PDR 908 HP

- Värmepumpstorktumlare
- Kapacitet 8 kg
- Reverserande rostfri skontrumma, trumvolum 130 l
- Belysning i trumman
- M Touch Flex-styrning
- PerfectDry-torksystem
- 4D-filtersystem
- 18 standardprogram och möjlighet att aktivera 5 programpaket anpassade för olika verksamheter samt upp till 5 programmerbara specialprogram
- 32 olika språk, inklusive arabiska
- Vit med emaljerad front och rostfri panel och topplock

Grovtvättmaskiner

9–12 kg kapacitet

Grovtvättmaskiner

Skrymmande grovtvätt som till exempel mattor och täcken bör tvättas i grovtvättmaskiner. Miele har höghvarvscentrifugerande grovtvättmaskiner som tål tung tvätt och tuffa tag.



Tvättmaskin PW 6080 Vario XL

- Kapacitet 9 kg
- Skontrumma, trumvolym 80 l
- Centrifugeringsvarvtal 1 300 v/min
- G-faktor 520, restfukt 49 %
- AutoClean - tvättmedelsnedspolning
- Profitronic L Vario-styrning med 16 standardprogram. Möjlighet till 15 anpassade programpaket för olika verksamheter
- Normalt avloppsventil DN70 men finns även i specialutförande, med pumpavlopp DN22
- Finns med blå- eller vit front och topplock



Tvättmaskin PW 5105 Vario

- Kapacitet 10 kg
- Skontrumma, trumvolym 100 l
- Centrifugeringsvarvtal 1 100 v/min
- G-faktor 370, restfukt 51 %
- AutoClean - tvättmedelsnedspolning
- Profitronic L Vario-styrning med 16 standardprogram. Möjlighet till 15 anpassade programpaket för olika verksamheter
- Blå front



Tvättmaskin PW 811 Profitronic M

- Kapacitet 12 kg
- Skontrumma, trumvolym 110 l
- Centrifugeringsvarvtal 1 150 v/min
- G-faktor 460, restfukt 43 %
- Tvättmedelsskopor i fronten
- Lucka med Auto-open och Auto-close
- Profitronic M-styrning med 17 fasta eller maximalt 199 fritt programmerbara tvättprogram
- Rostfri front

Fördelar med Miele's grovtvättmaskiner

- Patenterad skontrumma minskar slitage på tvätten och problem med bh-byglar.
- Stor lucköppning Ø 370-415 mm, underlättar i- och urlastning av skrymmande textilier.
- Höghvarvscentrifugerande, vilket är extra viktigt när stora, tjocka och svårtorkade textilier skall torkas.
- Tvättmedelsfack i fronten för bästa ergonomi.
- Låg vatten- och energiförbrukning genom Hydromatic, mängdautomatik som anpassar vattenmängd till hur mycket tvätt som finns i maskinen.
- Vällanserad frisvägande konstruktion, mjukstart och dubbel obalanskontroll ger tyst drift.

Mopptvättmaskiner

6–10 kg kapacitet

Mopptvättmaskiner

Moppar och övrigt städmaterial måste tvättas i en anpassad mopptvättmaskin för att städresultatet skall bli bra och totalkostnaden för städningen skall kunna minimeras.



PWM 506 MopStar/PWM 508 MopStar

Specialmaskin för mopptvätt:

- Kapacitet 6 kg eller 40 moppar* (PWM 506)
- Kapacitet 8 kg eller 50 moppar* (PWM 508)
- Skontrumma för moppar
- Trumvolym 57 l (PWM 506)
- Trumvolym 73 l (PWM 508)
- Centrifugeringsvarvtal 1 400 v/min
- G-faktor 535, restfukt 50 %, justerbar för "städklara" moppar
- Anpassade tvättprogram för moppar, städdukar med mera
- Fördröjd start upp till 96 timmar
- 6 st tvättmedelssignaler och externa anslutningar
- Vit med emaljerad front och rostfri panel



Tvättmaskin MopStar 80 XL

Specialmaskin för mopptvätt:

- Kapacitet 9 kg eller 55 moppar*
- Skontrumma för moppar, trumvolym 80 l
- Centrifugeringsvarvtal 1 300 v/min
- G-faktor 520, restfukt 49 %, justerbar för "städklara" moppar
- Anpassade tvättprogram för moppar, städdukar med mera
- Fördröjd start upp till 96 timmar
- 6 st tvättmedelssignaler och externa anslutningar
- Blå front



Tvättmaskin MopStar 100

Specialmaskin för mopptvätt:

- Kapacitet 10 kg eller 70 moppar*
- Skontrumma för moppar, trumvolym 100 l
- Centrifugeringsvarvtal 1 100 v/min
- G-faktor 370, restfukt 49 %, justerbar för "städklara" moppar
- Anpassade tvättprogram för moppar, städdukar med mera
- Fördröjd start upp till 96 timmar
- 6 st tvättmedelssignaler och externa anslutningar
- Blå front

Fördelar med Miele mopptvättmaskiner

- Moppar blir extremt smutsiga, vilket betyder att vanliga tvättmaskiner med standardtvättprogram inte klarar av att få dem rena. En mopptvättmaskin har tvättprogram anpassade för hårt smutsade moppar.
- Det går att preparera städklara moppar, vilket ger snabbare och billigare städning, bättre städresultat och förbättrad ergonomi för städpersonalen.
- Grovt avlopp DN70 motverkar att maskinen sätts igen med grus och ludd.
- För mer information se broschyren "Miele tvättutrustning för moppar och städmaterial".

* Räknet på 100 grams moppar

Torktumlare

9–12 kg kapacitet

Större torktumlare

Mieles torktumlare finns med olika typer av styrning. Alla tumlarna har reverserande trumrotation och horisontell luftström för snabb och jämn torkning, skrynkeltskydd och stor lucköppning med stor öppningsvinkel för enkel i- och urlastning.



Torktumlare PT 7186 Vario XL

- Frånluftstumlare med luftintag som förvärms i kabinettet
- Kapacitet 9 kg
- Reverserande rostfri skontrumma
- Trumvolym 180 l
- Luddfilter med extra stor kapacitet ger ett rensningsintervall på upp till 16 st torkomgångar
- Sensitivtorkningssystem med elektronisk fuktavkänning
- Profitronic L Vario-styrning med 16 st standardprogram med möjlighet till 8 st programpaket anpassade för olika verksamheter
- Finns med blå- eller vit front och topplock



Torktumlare PT 8253 och PT 8257 Profitronic M

- Frånluftstumlare med recirkulation och horisontellt luftflöde
- Kapacitet 10 kg
- Reverserande rostfri skontrumma
- Trumvolym 250 l
- Sensitivtorkningssystem med elektronisk fuktavkänning

PT 8253 Profitronic B-styrning

- Med elektronisk fuktavkänning, 9 st automatprogram samt tidsstyrda torkprogram
- Blå front

PT8257 Profitronic M-styrning

- Med 14 standardprogram eller maximalt 199 st fritt programmerbara tvättprogram
- Blå eller rostfri front



Torktumlare PT 8303

- Frånluftstorktumlare med recirkulation och horisontellt luftflöde
- Kapacitet 12 kg
- Reverserande trumma, trumvolym 300 l
- Integrerad sockel
- Sensitivtorkningssystem med elektronisk fuktavkänning
- Profitronic B-styrning med 9 st automatprogram samt tidsstyrda torkprogram
- Blå front

Värmepumpstorktumlare

8,5–10 kg kapacitet



Värmepumpsenhet

Torktumlare PT 8203 SL WP

- Värmepumpsteknik, vilket innebär mycket låg energiförbrukning
- Kapacitet 8,5 - 10 kg
- Trumvolym 200 l
- Elektronisk fuktavkänning med Miele's patenterade Sensitivsystem som ger snabb och jämn torkning
- Reverserande trumma, för att tvätten inte skall sno ihop sig och torkas ojämnt
- Kraftfull radialfläkt för snabb torkning och säker funktion
- Styrning ProfiLine B Plus, programpanel med 6 st språk
- 3 st filter, varav två är metallfilter, för att skydda förångare och fläktar från ludd
- Användare kan enkelt rensa filtren, eftersom samtliga finns lättillgängliga bakom en gemensam filterlucka
- Hela värmepumpsenheten är placerad i en ljud- och värmeisolerad låda som kan tas ut framifrån, för enkel och snabb service
- Kylfläkt för extra kylning vid kontinuerlig drift
- Integrerad sockel, vilket ger bra ergonomi, möjlighet att städa under samt enkel installation
- Smal konstruktion för enkel intransport och placering
- Kondensavlopp Ø 32 mm, placerad på 200 mm höjd
- Blå front

Manglar och ångstryksystem



Varmmangel HM 16-83

- Valsdiameter 160 mm
- Valsbredd 830 mm
- Kapacitet vid 20 % restfukt upp till 15 kg/h
- Manövrering med fotpedal
- Används sittande på arbetsstol vilket är bekvämt och ergonomiskt
- Steglös inställning av valshastighet
- Indikatorlampa för värme
- Stryksula av anodiserad aluminium
- Valsbeklädning av Aramid[®]
- Förokromad upphängningsstång
- Patenterat automatiskt fingerskydd
- Manuell öppning av valsen vid strömbavbrott
- Valsupphängning på båda sidorna
- In- och utmatning av tvätten i fronten
- Direktdrift utan kugghjul eller kedjor som behöver underhåll
- Behöver inte fästas i vägg och kan därmed placeras fristående
- Tekniska data sid 30



Kallmangel KM 800

- Lättskött och energisnål
- Aluminiumvalsar och linneduk
- Automatiskt överlastskydd
- Fingerskydd för ökad säkerhet
- Spänning 230 V 1-fas
- Anslutningseffekt 0,2 kW
- Säkring 10 A
- Valsbred 800 mm
- B 1 070, D 640, H 1 070 mm

Ångstryksystem PIB 100

- Snabbare strykning, med bättre resultat, p.g.a. kraftfull ånggenerator (4 bar 100 g/min)
- Stor strykta, 1200 x 400 mm
- Stor vattentank på 4,5 liter för lång oavbruten strykning
- Pedagogisk display med språkflexibilitet
- Vacuum-funktion förhindrar kondensering av ångan och håller plaggen "på plats"
- Uppvärmad strykta
- Dubbla fläktar, automatisk on/off-funktion av fläktar
- Val av vacuum/blås från strykjärnet, minnesfunktion
- Professionellt ångstrykjärn, "Soft-Care", med hexagonal stryksula samt teflonsula som tillbehör
- CoolDown-funktion, efter 3 min
- Auto-off funktion, efter 25 min
- Ihopfällbar, "1-2 Lift System", med kompakt design
- Höj- och sänkbar, Ergo-Lift[®], för bästa ergonomiska arbetshöjd, 830-1020 mm
- Automatiskt avkalkning- och rensolningsprogram



Tillbehör för fastighetstvättstugor

Torkutrustning och kallmangel



Torkskåp Sensor Dryer 1900 (frånluft)

- Sensorstyrd automatisk avstängning
- Lämpligt för trånga utrymmen
- Låg ljudnivå
- Kapacitet upp till 6 kg
- Anslutningseffekt 2,0 kW
- Säkring 10 A
- Frånluftsanslutning Ø 120 mm
- Evakuerad luftmängd 95 m³/h
- 6 automatikprogram
- Möjlighet till manuell tidsstyrning
- Omhängningsbar dörr, lev. högerhängd
- B 595, D 610, H 1 900 mm



Torkskåp ECO Dryer 2.0 HP (värmepump)

- ECO Dryer sensorstyrd automatisk avstängning
- Lämplig för trånga utrymmen
- Låg ljudnivå
- Kapacitet 4 kg
- Anslutningseffekt 0,9 kW
- Säkring 10 A
- 2 fasta automatikprogram
- Levereras med vänster- eller högerhängd dörr (ej omhängningsbar)
- B 595, D 675, H 1 915 mm



Torkskåp TS 2120 FL (frånluft)

- Elektronisk styrning av temperatur och fuktavkänning ger korta torktider
- Recirkulation
- Isolering i väggar och dörrar för bättre värme- och ljudisolering
- Kapacitet 6-8 kg
- Anslutningseffekt 6,3 kW
- Säkring 3 x 10 A trög
- Frånluftsanslutning Ø 125 mm
- Tilluftsanslutning Ø 125 mm
- Evakuerad luftmängd 260 m³/h
- B 1 200, D 625, H 1 900 mm



Torkskåp TS 2120 WP (värmepump)

- Elektroniskt styrd torkning för energibesparing och korta torktider
- Isolering i väggar och dörrar för bättre värme- och ljudisolering
- Kapacitet 6-8 kg
- Anslutningseffekt 1,3 kW
- Säkring 1x10 A trög
- Kondensanslutning Ø 12 mm, höjd 1 650 mm
- B 1 200, D 625, H 1 930 mm



Torkskåp TS 180 E (frånluft)

- Elektronisk styrning av temperatur och fuktavkänning ger korta torktider
- Recirkulation
- Isolering i väggar och dörrar för bättre värme- och ljudisolering
- Kapacitet 8-10 kg
- Anslutningseffekt 6,3 kW
- Säkring 3x10 A trög
- Frånluftsanslutning Ø 160 mm
- Tilluftsanslutning Ø 160 mm
- Evakuerad luftmängd 200 m³/h
- B 1 800, D 800, H 1 900 mm



Torkrumsavfuktare A 155

- Energisnål torkning
- Lågtrycksköldmedel sparar kompressorn
- Kapacitet 6 kg
- Anslutningseffekt 5,2 kW
- Säkring 3x10
- Kondensanslutning Ø 13 mm, höjd 400 mm
- B 470, D 370, H 1 500 mm



Tillbehör till Sensor Dryer 1900

- Vanthängare med 13 krokar
- Max 3 hängare per torkskåp
- Skoställ

Tillbehör för fastighetstvättstugor

Tillbehör för torktumlare och torkskåp



Värmeväxlare HX 300

- För energieffektiv torkning
- Anslutning för kondensavlopp
- Valfritt vertikal eller horisontell anslutning av frånluftskanalerna
- Anslutning 4 st Ø 125 mm
- B 400, D 210, H 400 mm




Värmeväxlare VVX 200

- För energieffektiv torkning
- Anslutning för kondensavlopp
- Vertikal anslutning av frånlufts-kanalerna
- Anslutning 4 st Ø 200 mm
- B 550, D 420, H 485 mm



Luftmixdon

- För till- och frånluft i samma hål
- Termostatstyrd ventil för utom-husluft



Luftmixdon LMT 125 R

- Monteras i max. Ø 270 mm hål
- Frånluft Ø 125 mm

Luftmixdon LM 2

- Monteras i max. Ø 150 mm hål
- Frånluft Ø 100 mm

Luftmixdon LMT 160 S

- Monteras i max. Ø 270 mm hål
- Frånluft Ø 160 mm
- Dubbla ventiler för tilluft



Hjälpläkt för torkskåp och torktumlare

Kanalfläkt K 125XL

- Max. friblåsande luftflöde: 350 m³/h
- Ansluts normalt till anslutnings-splint i frånluftstumlare eller frånluftstorkskåp
- Monteras på frånluftskanal Ø 125 mm



Handikappanel till torkskåp TS 2120 FL / TS 2120 WP

- Panelen ger samma funktion som torkskåpets manöverpanel
- Ger rullstolsburna möjlighet att använda torkskåpet
- Placeras på höger alternativt vänster sida av torkskåpet, 110 cm över golvnivå

Tillbehör för fastighetstvättstugor

Tillbehör torkrum och tvättmaskiner



Linpaket för torkrum

- 80 m hållbar inplastad vajer med robusta fästen och vajerdanser som håller isär tvätten. Snabbare och effektivare torkresultat.



Rörpaket till torkrums-avfuktare A 155

- Ger snabbare och jämnare torkning utan veck på textilierna.
- Finns i 2 storlekar:
 - 2000 x 3000 mm
 - 2500 x 3000 mm



Elektronisk timer till torkrums-avfuktare

- Elektronisk start och stopp
- Möjlig tidsinställning: 0-10 timmar



Manuell timer till torkrums-avfuktare

- Mekaniskt timervred
- Möjlig tidsinställning: 0 - 4 timmar



Hjälpläkt för snabbare torkning i torkrum

- Tak/väggfläkt


Tillbehör för fastighetstvättstugor

Socklar



Stålsockel APCL 002

- Avsedd för pelarmontage av 6–8 kg maskiner
- Höjd 150 mm



Stålsockel med integrerat avloppskar APCL 025

- Avsedd för tvättmaskiner 6–8 kg
- Rostfritt avloppskar med luddfilter
- Lätt att göra rent
- Avloppsanslutning Ø 50 mm, höger eller vänster kan väljas
- Avloppets höjd 75 mm
- Höjd 300 mm



Tung sockel UG 8005 BT

- Avsedd för tvättmaskin 6–8 kg
- Stålsockeln ska fyllas med ca 200 kg betong
- För tvättstugor med ljudproblem



Tung sockel APCL 022

- Avsedd för PWM 506-908 och PDR 507-908
- Stålsockeln ska fyllas med 4 st vattenbehållare
- För utrymmen där man inte vill/kan borra hål i golvet

Stålsockel APCL 003

- Avsedd för tvättmaskiner och torktumlare 6–8 kg
- Höjd 300 mm

Stålsockel APCL 007

- Avsedd för tvättmaskiner och torktumlare 6–8 kg
- Höjd 470 mm

Stålsockel APCL 012

- Avsedd för tvättmaskiner och torktumlare 6–8 kg
- Höjd 75 mm

Stålsockel UO 8008-30

- Avsedd för P W 6080 XL, MopStar 80 XL och PT 7186 XL
- Höjd 300 mm

Stålsockel UO 8010-30

- Avsedd för PW 5105 och MopStar 100
- Höjd 300 mm



Integrerat avloppskar APCL 026

- Avsedd för sockel APCL003, 007 och 012
- Rostfritt avloppskar med luddfilter
- Lätt att göra rent
- Avloppsanslutning Ø 50 mm, höger eller vänster kan väljas
- Avloppets höjd 75 mm (APCL003)
- Avloppets höjd 245 mm (APCL007)

Tung sockel APCL 023

- Avsedd för PW 5104/5105
- Stålsockeln ska fyllas med 4 st vattenbehållare
- För utrymmen där man inte vill/kan borra hål i golvet

Tung sockel APCL 024

- Avsedd för PW 5084/6080 och PT 7186
- Stålsockeln ska fyllas med 4 st vattenbehållare
- För utrymmen där man inte vill/kan borra hål i golvet


Tillbehör för fastighetstvättstugor

Socklar, pelarmontagesats och kommunikationsmoduler



Stålsockel UO 811-30

- Avsedd för PW 811
- Höjd 300 mm



Sockel UG 8250

- Avsedd för PT 8253 och PT 8257
- Höjd 127 mm



Sockel APCL 001

- För säker uppställning av tvätt-/torkpelare
- Avsett för PWM 506-908 och PDR 507-908



Kommunikationsmodul XCI-box

- Ger många möjligheter och förenklar installationen
- Avsedd för en tvättmaskin PWM506-908 eller en torktumlare PDR 507-908.
- För anslutning till betal/bokningssystem, doseringspumpar, effektvakt samt externa fläktar/spjäll.
- Möjlighet att anpassa dosering utifrån olika specialbehov, exempelvis automatisk dosering utifrån faktisk last



Kommunikationsmoduls-kit APCL 019

- XCI-box inklusive monterings-sats
- För montering på PWM eller PDR frånlufttumlare
- På monterings-satsen kan medlevererad, samt ytterligare en XCI-box monteras



Kommunikationsmoduls-kit APCL 027

- XCI-box inklusive monterings-sats
- För montering på PDR värme-pumpstumlare
- På monterings-satsen kan medlevererad, samt ytterligare en XCI-box monteras

Tillbehör för fastighetstvättstugor

Avloppskar



Avloppskar

- För 1–3 tvättmaskiner
- Av rostfritt stål/svart plast, med luddfilter
- Utjämnar vattenflödet till avloppet
- Avlopp Ø 50 (rf)/ Ø 32 (plast) mm

Rostfria kar

B 600, D 300, H 180 mm = 24 l
B 1 000, D 300, H 180 mm = 44 l
B 1 200, D 280, H 280 mm = 78 l

Plastkar

B 630, D 200, H 300 mm = 36 l
B 1 030, D 200, H 300 mm = 60 l
B 1 500, D 200, H 300 mm = 90 l

Max avloppsvatten/tömning

PWM 906/MopStar 60	15 l
PWM 507/907	16,5 l
PWM 908/ MopStar 80	18 l
PW 6080	22 l
PW 5105/MopStar 100	40 l
PW 811/PW 413	45 l
PW 814	57 l
PW 818	71 l
PW 6241	95 l
PW 6321	130 l

Dimensionering

- Om fler än en tvättmaskin installeras rekommenderas att avloppsvattnet samlas upp i ett avloppskar bakom maskinerna. Avloppskar säkerställer att golvbrunnen hinner "svälja" vattnet från maskinerna samtidigt som den skiljer bort en stor del av det ludd som följer med avloppsvattnet.
- Vid pelarmontage på låg sockel fungerar endast avloppskaren med 24 eller 44 liters volym.
- Placeras grovtvättmaskiner PW6107/6137 på låg sockel fungerar endast avloppskaret med 44 liters volym.
- När flera maskiner ansluts till ett gemensamt avloppskar skall avloppskarets volym vara minst lika stor som tvättmaskinernas sammanlagda maximala tömning.



Tillbehör för fastighetstvättstugor

Tvättbänkar och tvätthoar



Handtvättbalja TL 60 B

- Helpressad i rostfritt stål
- Framsidan tvättbräderäfflad
- Med benställning och 1¼" kulventil

• B 660, D 510, H 900 mm



Mattvättho MT 105

- Helpressad i rostfritt stål
- Med 2 ben, väggkonsoler, skurbräda i rostfritt stål och 1¼" kulventil

• B 740, D 550, H 320 mm
(totalhöjd 910 mm)



Mattvättho MT 220

- Helpressad i rostfritt stål
- Med 4-benställning, väggkonsoler, skurbräda i rostfritt stål och 1¼" kulventil

• B 840, D 640, H 520 mm
(totalhöjd 890 mm)



Tvättbänk TB 100

- Med avloppsrör för golvbrunn
- Räfflat, rostfritt plan
- Förzinkad rörställning
- Justerbara ben
- Pluggventil

• B 1 000, D 600, H 900 mm



Tvättbänk TB 120

- Med avloppsrör för golvbrunn
- Slätt, rostfritt plan
- Förzinkad rörställning
- Justerbara ben
- Pluggventil

• B 1 200, D 600, H 900 mm



Spjälbänk

- För placering bredvid tvättho
- Med väggkonsoler

• B 600, D 500 mm eller
B 1 150, D 500 mm

Tillbehör för fastighetstvättstugor

Strykning och tvättvagnar



Tvättvagn TV 90

- Stativ av plastbehandlade stålrör
- Korg överdragen med vit plast
- 2 nylonhjul Ø 160 mm
- B 564, D 429, H 972 mm
- Höjd i framkant 522 mm



Tvättvagn TV 91

- Stativ av plastbehandlade stålrör
- Korg överdragen med vit plast
- 4 länkhjul av gummi Ø 75 mm
- B 559, D 490, H 888 mm
- Höjd i framkant 535 mm



Lakanssträckare

- Valsar av stålrör överdragna med vit plast
- B 680, D 170 mm

Kan kompletteras med korg



Galghängare

- Av galvaniserat stål
- Kan fällas in mot väggen
- L 415 mm



Fristående strykbord

- Med strykjärnsställ
- Høj- och sänkbart
- Extra överdrag finns som tillbehör
- B 400, L 1200 cm



Väggfast strykbord

- Höjden kan enkelt varieras
- Fälls upp mot väggen när det inte används
- B 380, L 1220 cm



Sopsäckshållare

- Hållare i metall med lock och hjul
- Färg vit
- B 450, D 560, H 1050 mm

Tillbehör för fastighetstvättstugor

Arbetsmöbler och bokningstavlor



Arbetsbord

- Tålig arbetsskiva av melamin
- Brännlackerat underrede
- Ställbara fötter
- Finns i följande storlekar:

B 1 200 mm, D 700 mm,
H 878-888 mm

B 1 600 mm, D 700 mm,
H 878-888 mm

B 2 000 mm, D 700 mm,
H 878-888 mm

B 2 200 mm, D 700 mm,
H 878-888 mm



Arbetsstol

- Höj- och sänkbar
- Ställbart ryggstöd
- Formpressad sits av björk
- Epoxylackerat underrede



Bokningstavla

- Av galvaniserad stålplåt
- 2–5 tvättpass med eller utan parkeringsskena för obokade lås.
- B 940, D 40 mm

Låscylinder

- Finns i vitt
- Märks med max 4 siffror
- Märkning efter önskemål
- Huvudnyckel



Låsblockerare

- Tvättstugedörrens låscylinder kan blockeras med samma låscylinder som passar i bokningstavlan.

Tekniska data tvättmaskiner

6–8 kg

Modell	PWM 507	PWM 507 Hygiene	PWM 507 Special	PWM 906	PWM 907	PWM 908
--------	---------	-----------------	-----------------	---------	---------	---------

Kapacitet [kg]	7	7	7	6	7	8
Patenterad skontrumma 2.0	•	•	•	•	•	•
Trumvolym [l, tlm]	64	64	64	57	64	73
Max varvtal vid centrifugering [v/min]	1600	1600	1400	1600	1600	1600
G-faktor vid centrifugering	704	704	704	704	704	704
Restfukt [%] Bomull	45	45	45	45	45	45
Styrning	M Select	M Select	M Special	M Touch Flex	M Touch Flex	M Touch Flex
Antal program	16 + 7	9 + 4	16	14 + 11 + 5	14 + 11 + 5	14 + 11 + 5
Möjligt att välja mellan olika displayspråk [antal]	29	29	29	32	32	32
Senare start upp till [timmar]	96	96	96	96	96	96

Vattenanslutning

Kall- och varmvatten, 1,5 meter långa tryckslangar 1/2" med 3/4" förskruvning	•	•	•	•	•	•
Avloppsventil DN70/Avloppspump	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-

Elanslutning	3 N~400 V	3 N~400 V	3 N~400 V	3 N~400 V	3 N~400 V	3 N~400 V
Frekvensstyrd drivmotor	•	•	•	•	•	•
Värmeeffekt [kW]	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Total anslutningseffekt [kW]	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Säkring [A]	3 x 10	3 x 10	3 x 10	3 x 10	3 x 10	3 x 10
Anslutningskabel [m]	2	2	2	2	2	2

Anslutningsmöjligheter

Anslutning för XCI-box (230 V)	•	•	•	•	•	•
Anslutning för XKM-modul (IP)	•	•	•	•	•	•
Gränssnitt för PC	•	•	•	•	•	•
Anslutning för doseringsadapter	•	•	•	•	•	•

Mått, vikt						
Yttermått H/B/D [mm]	850/596/714	850/596/714	850/596/714	850/596/714	850/596/714	850/595/714
Nettovikt [kg]	98	101	102	100	102	103

• ja						
- nej						
♦ tillbehör						

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Förbrukningsvärden

Kulörtvätt 60 °C						
Energi [kWh/kg] kv resp. kv/vv-ansltn.	0,14/0,06	0,14/0,06	0,14/0,06	0,16/0,06	0,14/0,06	0,13/0,06
Vatten [l]	7	7	7	7	6,5	6
Tidsåtgång [min] kv resp. kv/vv-ansltn.	59/49	59/49	59/49	59/49	59/49	59/49
Restfukt [%]	48	48	48	48	48	48

För ytterligare produktfakta och måttskisser, se www.miele.se/professional

Tekniska data grovtvätt- och mopptvättmaskiner 6–12 kg

Modell	PW 6080 Vario XL	PW 5105 Vario	PW 811 Profitronic M	PWM 506 MopStar	PWM 508 MopStar	MopStar 80 XL	MopStar 100
Kapacitet [kg]	9	10	12	6	8	9	10
Patenterad skontrumma	•	•	•	•	•	•	•
Trumvolym [l, tlm]	80	100	110	57	73	80	100
Max varvtal vid centrifugering [v/min]	1300	1100	1150	1400	1400	1300	1100
G-faktor vid centrifugering	520	370	460	535	535	520	370
Restfukt [%] Bomull	44	50	43	50	50	50	50
Styrning	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario	Profitronic M	M Select	M Select	ProfiLine Mop	ProfiLine Mop
Antal program	16 + 56	16 + 56	17 + 182	10 + 6	10 + 6	18 + 10	18 + 10
Möjligt att välja mellan olika displayspråk [antal]	21	21	11	29	29	21	21
Senare start upp till [timmar]	24	24	obegränsat	96	96	24	24
Vattenanslutning							
Kall- och varmvatten, 1,5 meter långa tryckslangar 3/8" med 3/4" förskruvning	•	•	•	1x 1/2" med 3/4" förskruv- ning	1x 1/2" med 3/4" förskruv- ning	•	•
Avloppsventil DN70/Avloppspump	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Max vattenmängd per tömning [l]	22	40	45			22	40
Elanslutning	3 N~400 V	3 N~400 V	3 N~400 V	3 N~400 V	3 N~400 V	3 N~400 V	3 N~400 V
Frekvensstyrd drivmotor	•	•	•	•	•	•	•
Värmeeffekt [kW]	8,0	8,0	9,0	4,6	4,6	6,3	6,3
Total anslutningseffekt [kW]	8,2	8,2	11,0	4,8	4,8	6,5	6,5
Säkring [A]	3 x 16	3 x 16	3 x 16	3 x 10	3 x 10	3 x 10	3 x 10
Anslutningskabel [m]	2	2	ingår ej	2	2	2	2
Anslutningsmöjligheter							
Antal signaler för tvättmedelsdosering	6	6	4	6	6	6	6
Externa anslutningar för tvättmedelsdosering	•	•	•	•	•	•	•
Gränssnitt för PC	•	•	•	•	•	•	•
Anslutning för bokningssystem	•	•	•	•	•	•	•
Mått, vikt							
Yttermått H/B/D [mm]	1020/700/727	1020/700/827	1352/799/827	850/596/714	850/596/714	1020/700/727	1020/700/827
Nettovikt [kg]	140	148	271	99	101	140	148
• ja							
- nej							
♦ tillbehör							
Förbrukningsvärden							
Kulörtvätt 60 °C							
Energi [kWh/kg] kv resp. kv/vv-anslutn.	0,16/0,06	0,14/0,06	-/0,05	0,17/0,06	0,16/0,06	0,16/0,06	0,13/0,06
Vatten [l]	8,2	8,4	6,3	8,2	7,3	8,4	8,2
Tidsåtgång [min] kv resp. kv/vv-anslutn.	57/53	45/41	-/42	59/49	59/49	59/35	59/55
Restfukt [%]	49	50	43	52	52	54	54

För ytterligare produkt fakta och mått skisser, se www.miele.se/professional

Tekniska data torktumlare

7–8 kg

Modell	PDR 507 EL	PDR 507 HP	PDR 507 HP Special	PDR 908 EL	PDR 908 HP
Kapacitet [kg]	7	7	7	8	8
Patenterad skontrumma 2.0	•	•	•	•	•
Trumvolym [l]	130	130	130	130	130
Torkningssystem	Frånluft	Värmepump	Värmepump	Frånluft	Värmepump
Styrning	M Select	M Select	M Special	M Touch Flex	M Touch Flex
Antal program	17 + 3	17 + 3	8	18 + 5 + 5	18 + 5 + 5
Möjligt att välja mellan olika displayspråk [antal]	29	29	29	32	32
Frånluftanslutning [mm Ø]	DN 100	-	-	DN 100	-
Max evakuering [m³/h]	340	-	-	340	-
Max mottryck [Pa]	285	-	-	285	-
Elanslutning	3 N~400 V	220-240 V	220-240 V	3 N~400 V	220-240 V
Värmeeffekt [kW]	6,14	-	-	6,14	-
Total anslutningseffekt [kW]	6,40	1,44	1,44	6,40	1,44
Säkring [A]	3 x 10	1 x 10	1 x 10	3 x 10	1 x 10
Anslutningskabel [m]	2	2	2	2	2
Anslutningsmöjligheter					
Gränssnitt för PC	•	•	•	•	•
Anslutning för bokningssystem	•	•	-	•	•
Extern fläkt, 230 V	•	-	-	•	-
Mått, vikt					
Yttermått H/B/D [mm]	850/595/717	850/596/777	850/596/777	850/596/717	850/595/777
Nettovikt [kg]	49	68,5	68,5	51,5	71
• ja					
- nej					
Förbrukningsvärden					
Bomull Skåptorr, från 48 % restfuktighet					
Energi [kWh/kg]	0,50	0,17	0,17	0,50	0,17
Tidsåtgång [min]	37	57	57	42	67

För ytterligare produktfakta och måttskisser, se www.miele.se/professional

Tekniska data torktumlare

8,5–12 kg

Modell	PT 7186 Vario XL	PT 8203 SL WP	PT 8253 Profitronic B, PT 8257 Profitronic M	PT 8303
--------	---------------------	---------------	---	---------

Kapacitet [kg]	9	8,5 - 10	10	12
Patenterad skontrumma	•		•	
Trumvolym [l]	180	200	250	300
Torkningssystem	Frånluft	Värmepump	Frånluft	Frånluft
Styrning	Profitronic L Vario	Profitronic B	Se sidan 14	Profitronic B
Antal program	16 + 26	12	12/14 + 185	12
Möjligt att välja mellan olika displayspråk [antal]	24	1	1/ 11	1

Frånluftanslutning [mm Ø]	100		160	160
Max evakuering [m³/h]	320	-	431/560	630/820
Max mottryck [Pa]	420	-	200	300
Elanslutning	3 N~400 V	3 N~400 V	3 N~400 V	3 N~400 V
Värmeeffekt [kW]	7,94	6,4	13,5	13,5
Total anslutningseffekt [kW]	8,5	2,6	14,3/9,8*	14,3/9,8*
Säkring [A]	3 x 16	3 x 16	3 x 25/3 x 16**	3 x 25/3 x 16**
Anslutningskabel [m]	2	ingår ej	ingår ej	ingår ej

Anslutningsmöjligheter

Gränssnitt för PC	•	•	•	•
Anslutning för bokningssystem	•	•	•	•
Extern fläkt, 230 V	•	•	•	•

Mått, vikt

Ytermått H/B/D [mm]	1020/700/763	1800/711/1075	1400/906/852	1800/711/1089
Nettovikt [kg]	77	202	149	139

*) leveransutförande 14,9 kW

**) leveransutförande 3 x 25 A

• ja				
- nej				

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

Förbrukningsvärden

Bomull Skåptorr, från 50 % restfuktighet

Energi [kWh/kg]	0,51	0,245	0,48	0,59
Tidsåtgång [min]	41	63	22	33

Tekniska data varmmangel HM 16-83

Varmmangel	HM 16-83	
Vals Ø [mm]	160	
Valsbredd [mm]	830	
Valsbeklädnad	Aramid®	
Stryksula	Anodiserad aluminium	
Elanslutning	1N ~230 V	
Värmeeffekt kW	2,3	
Total anslutningseffekt [kW]	2,4	
Säkring A	1 x 10	
Anslutningskabel med stickpropp [m]	1,5	
Kapacitet		
Vid 20 % restfukt upp till [kg/h]	15	
Steglös inställning [m/min]	2–4,5	
Mangelhastighet [varv/min]	4–9	
Mått, vikt		
Utvändiga mått H/B/D [mm]	960/1050/380	
Nettovikt [kg]	38	



Miele Professional erbjuder mer

Miele Professional

Offentliga tvättstugor är en av Miele's starka sidor. Men Miele erbjuder mer, mycket mer.



Större tvättutrustning

Miele har tvättmaskiner och torktumlare med kapacitet upp till 32 kg samt stora varmmanglar. Dessa maskiner används på kommersiella tvätterier, brandstationer, sjukhus, hotell med mera.

Tvätt av städmateriel

Ett brett program mopptvättmaskiner ger bästa lösningen från minsta förskola till största sjukhus. En moppmaskin ger möjlighet till rationell städning, vilket är viktigt eftersom 80% av den totala städkostnaden är personalkostnad.

Tvätt inom vård och omsorg

Inom äldreomsorgen är tvätten ofta hårt smutsad av fekalier. Självfallet måste det bli rent och dessutom måste gällande hygienkrav uppfyllas, vilket kräver anpassade tvättprogram. På en arbetsplats är det också extra viktigt med bra ergonomi.



Spol- och diskdesinfektorer

Miele kan leverera autoklaver, disk- och spol-desinfektorer till äldreboenden, tandläkare, sjukhus, veterinärer med mera. Höga hygienkrav är extremt viktigt för dessa verksamheter.

Proffsdisk

Miele har professionella färskvatten- och tankdiskmaskiner för de olika behoven inom förskola, omsorg, kontor med mera. Inom dessa verksamheter är driftsäkerhet, lång livslängd och korta disktider extra viktigt.

Finansiering och serviceavtal

Miele kan tillhandahålla finansiering vilket kompletterat med ett serviceavtal säkrar funktion och kostnad på lång sikt.

Tack vare produkter med lång livslängd och hög driftsäkerhet kan Miele erbjuda serviceavtal upp till 15 år.

Miele AB

Box 1397
Industrivägen 20
171 27 Solna

professional@miele.se
www.miele.se/professional

Miele Service

077 077 00 20